

PARTE 1 - PISCINE

SECTION 1 - POOL



CAPITOLO 6.2

# PANNELLATURE

/ 2. PANELINGS

## PANNELLATURE PREFABBRICATE


### / PREFABRICATED PANELINGS

#### ▶ PANNELLI IN ACCIAIO GALVANIZZATO (h 1,20)



/ GALVANIZED STEEL PANELS (h 1,20)

Pannelli in acciaio zincato, per la costruzione prefabbricata delle pareti della piscina, realizzati con rinforzi elettrosaldati nella parte posteriore, fori per il collegamento tra i pannelli realizzati meccanicamente mediante sistema di punzonatura, spessore della lamiera 20/10 zincato.

S280GD + Z275 EN 10346/15

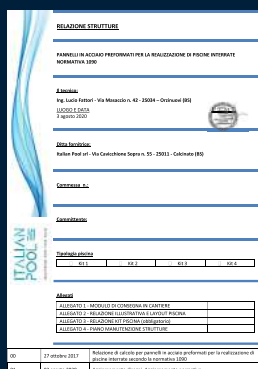

**N.B.:**  
IL REINTERRO DOVRA' ESSERE ESEGUITO ALMENO 48 ORE DOPO AVER FISSATO I CONTRAFFORTI AI PLINTI TRAMITE I PIEDI ED IL PLINTO. TALE FISSAGGIO DOVRA' AVVENIRE ASSICURANDOSI CHE I CONTRAFFORTI STESSI NON ABBIANO A SUBIRE SPOSTAMENTI I QUALI SI RIPERQUOTEREBBERO SULLE PARETI DELLA PISCINA AL MOMENTO DEL FISSAGGIO.

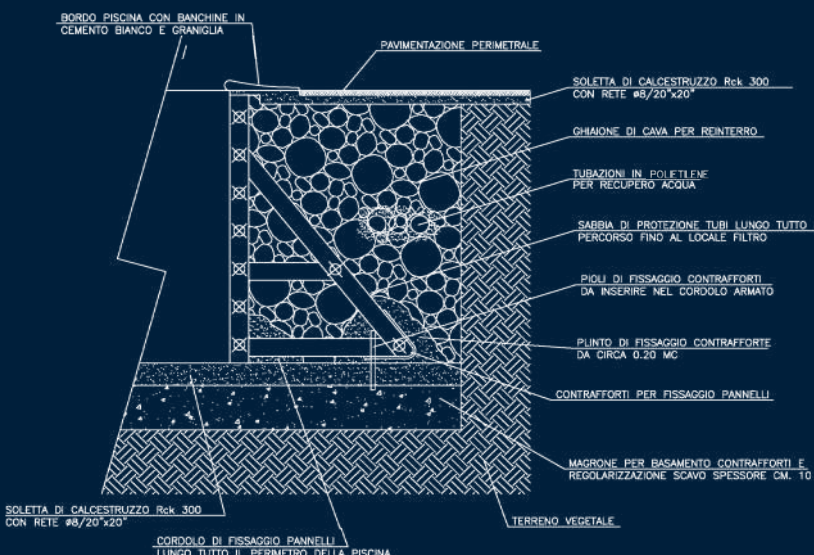

#### PANNELLI DRITTI


COD	DESCRIZIONE
101002	Pannello dritto   lunghezza: 2500 mm   altezza: 1200 mm
101003	Pannello dritto   lunghezza: 2000 mm   altezza: 1200 mm
101011	Pannello dritto   lunghezza: inferiore a 2000 mm   altezza: 1200 mm
101001	Angolo retto 90° per giunzione pannelli   altezza: 1200 mm
101006	Supporto laterale in 4 pezzi   altezza: 1200 mm

#### PANNELLI A RAGGIO

COD	DESCRIZIONE
101012	Pannello raggio 1500 mm   altezza: 1200 mm   lunghezza: 2360 mm
101028	Pannello raggio 2000 mm   altezza: 1200 mm   lunghezza: 2100 mm
101029	Pannello raggio 2500 mm   altezza: 1200 mm   lunghezza: 2620 mm
101030	Pannello raggio 3000 mm   altezza: 1200 mm   lunghezza: 2360 mm
101031	Pannello raggio 4000 mm   altezza: 1200 mm   lunghezza: 2520 mm
101032	Pannello raggio fuori standard

## ▶ PANNELLI IN ACCIAIO GALVANIZZATO (h 1,50)

/ GALVANIZED STEEL PANELS (h 1,50)

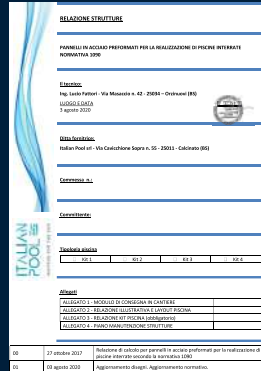

### PANNELLI DRITTI

COD	DESCRIZIONE
101021	Pannello dritto   lunghezza: 1350 mm   altezza: 1500 mm
101022	Pannello dritto   lunghezza: inferiore a 1350 mm   altezza: 1500 mm
101024	Angolo retto 90° per giunzione pannelli   altezza: 1500 mm
101025	Supporto laterale in 4 pezzi

### PANNELLI A RAGGIO

COD	DESCRIZIONE
101023	Pannello raggio   lunghezza: max. 1350   altezza: 1500 mm

## ▶ CANALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO PER PISCINE A SFIORO CON BORDO INCLINATO

/ GALVANIZED STAINLESS STEEL CANAL FOR SPILLWAY POOLS

Canale pressofornato in acciaio zincato, per la realizzazione della canaletta di raccolta acqua dallo sfioro della piscina, spessore della lamiera 20/10, zincatura G235.

COD	DESCRIZIONE
101016	Canale dritto basso per griglia   larghezza: 250 mm (prezzo al metro lineare)
101015	Sezione angolo canale a 90° assemblato
101018	Manicotto per la giunzione tra le sezioni dei canali
101046	Terminale di chiusura per il canale
101020	Foratura per alloggiamento piletta di scarico

## ▶ ACCESSORI PER PANNELLI IN ACCIAIO

/ ACCESSORIES FOR STEEL PANELS

Su richiesta realizziamo i pannelli in acciaio inox o acciaio alluminato

COD	DESCRIZIONE
705001	Bulloni, dadi, rondelle, per fissaggio pannelli ø10 max. 25
705002	Vite autoperforante zincata per fissaggio profilo alluminio
101008	Piolo in acciaio 30 cm per bloccaggio pannello al suolo
519030	Vernice Epoflex   5 kg
519031	Catalizzatore Epoflex   1 kg
519032	Diluyente epossidico   1 L

# PANNELLATURE PREFABBRICATE

/ PREFABRICATED PANELINGS